


ABSTAND VOM LASTHAKEN ZUM XLIFT.

The distance from load hook to Xlift.



Xlift Typ	zulässige Anhängelast bei 45° in Tonnen (WLL)		
	bis 4,25 m	bis 6,20 m	bis 8,50 m
3 to	3	3	
10 to	10	10	5
20 to	20	20	20
30 to	30	30	30
50 to	50	50	50

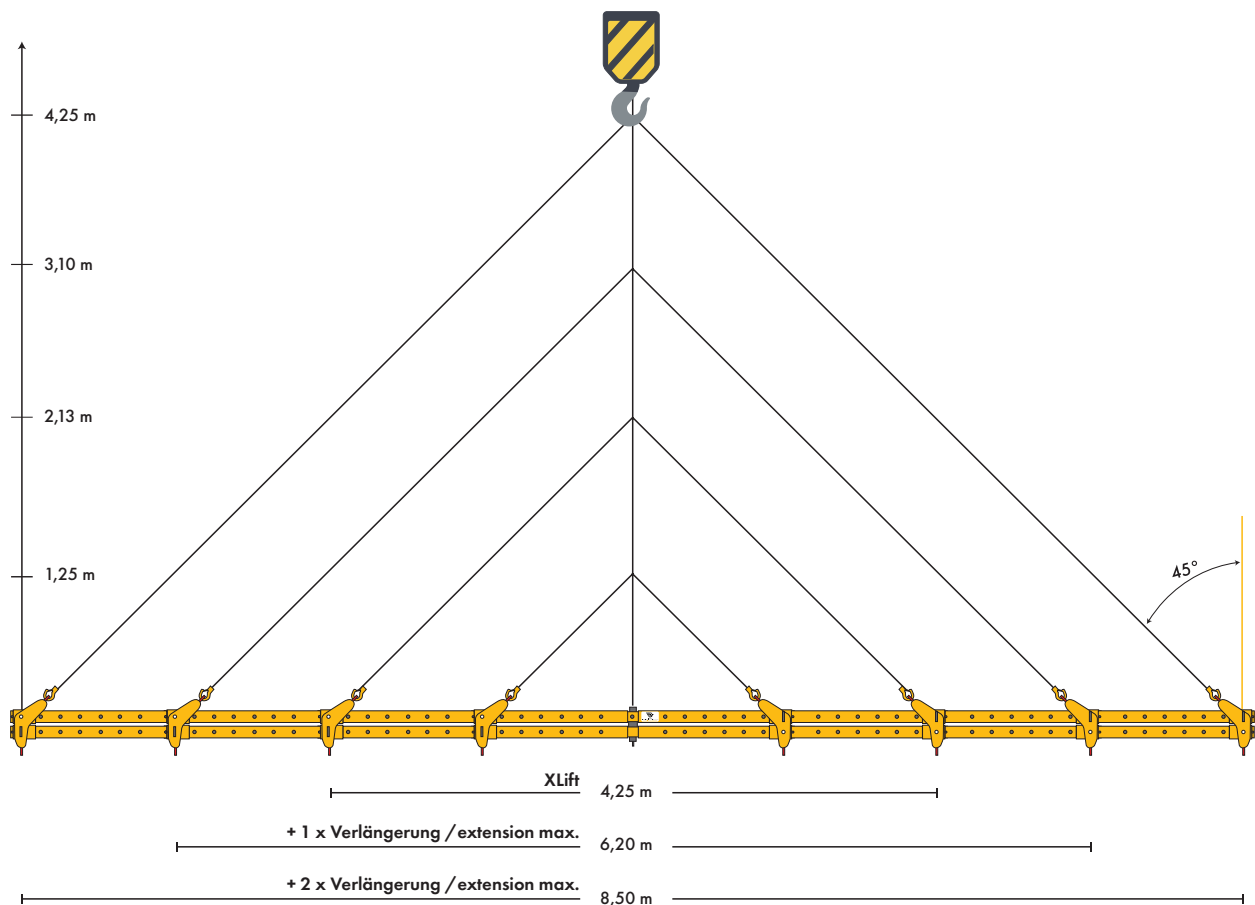

VIG LIFTING

Peter Gloning

Phone +49 (0) 9122 7904079

Mobil +49 (0) 173 2777785

Email info@vig-cnc.com


www.vig-cnc.com/hebezeuge



Unser Produktfilm
auf YouTube

ABSTAND VOM LASTHAKEN ZUM XLIFT.

The distance from load hook to Xlift.

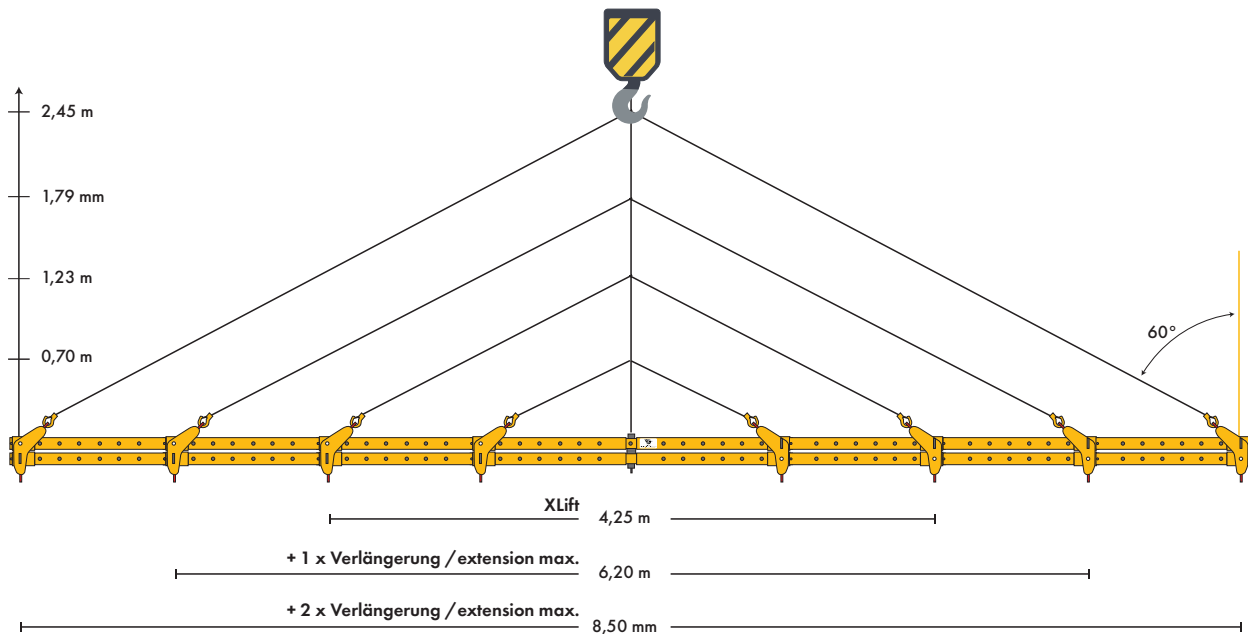

Xlift Typ	zulässige Anhängelast bei 60° in Tonnen (WLL)		
	bis 4,25 m	bis 6,20 m	bis 8,50 m
3 to	1,5	1,5	
10 to	5	5	
20 to	10	10	
30 to	15	15	
50 to			



VIG LIFTING

Peter Gloning

Phone +49 (0) 9122 7904079

Mobil +49 (0) 173 2777785

Email info@vig-cnc.com


www.vig-cnc.com/hebezeuge



**Unser Produktfilm
auf YouTube**

DIE LÄNGE-BREITE TABELLE

The length-width table

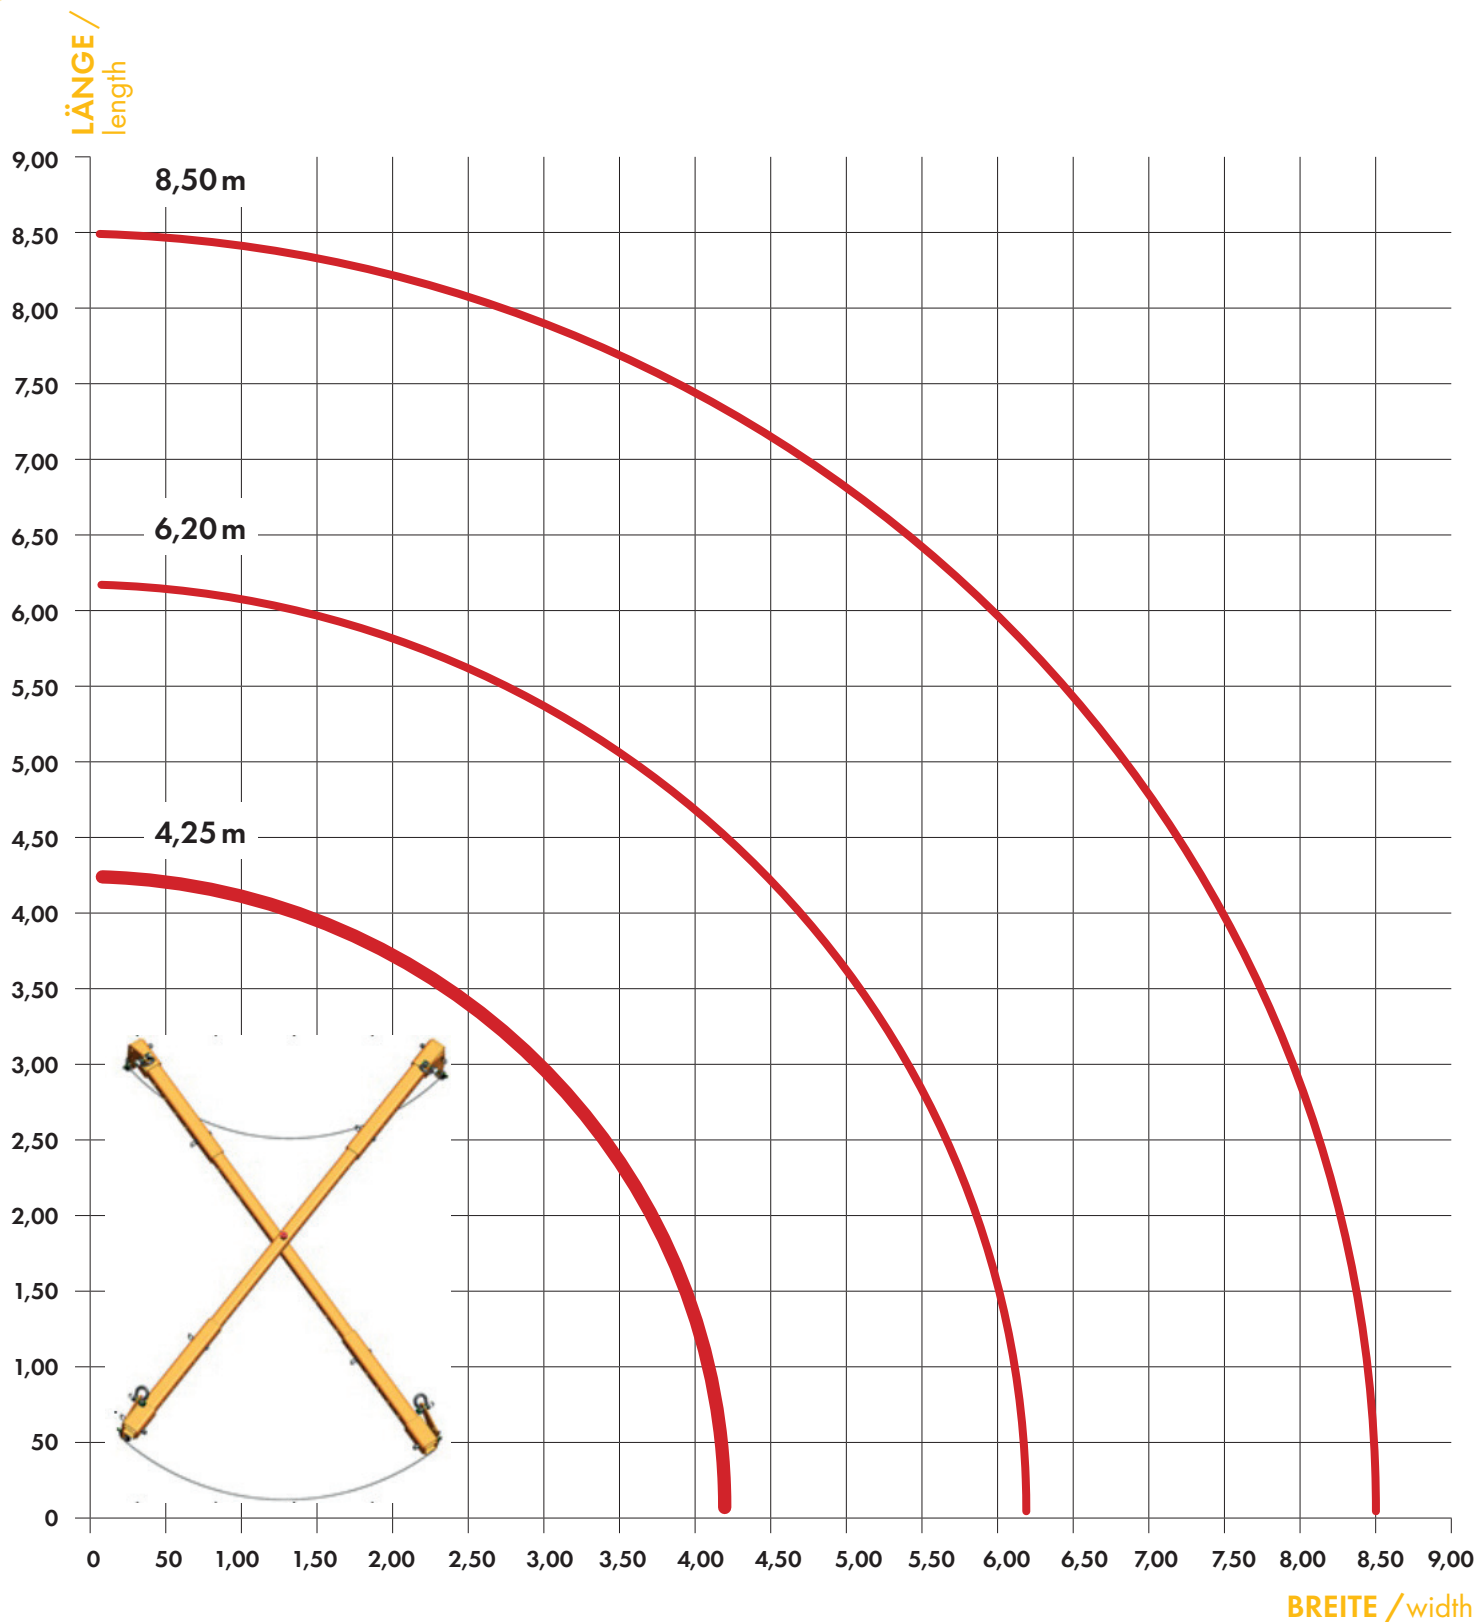

Vermerk: LängeBreitentabelle nicht zutreffend für XLift 50 to, bitte extra anfordern.



VIG LIFTING

Peter Gloning

Phone +49 (0) 9122 7904079

Mobil +49 (0) 173 2777785

Email info@vig-cnc.com

www.vig-cnc.com/hebezeuge



**Unser Produktfilm
auf YouTube**